

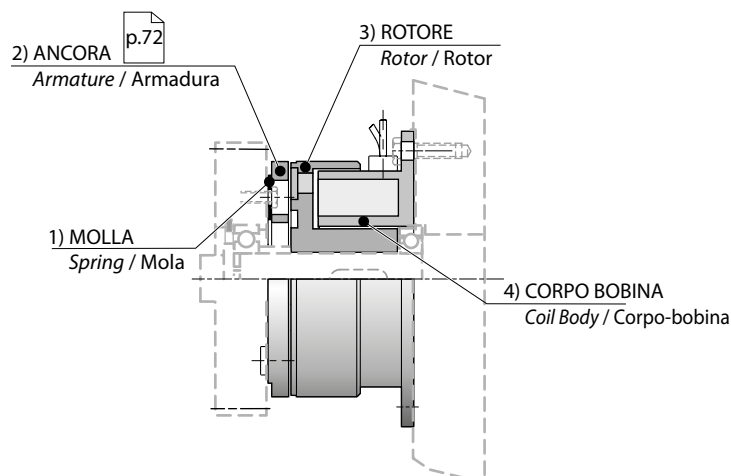


SSM 39-65

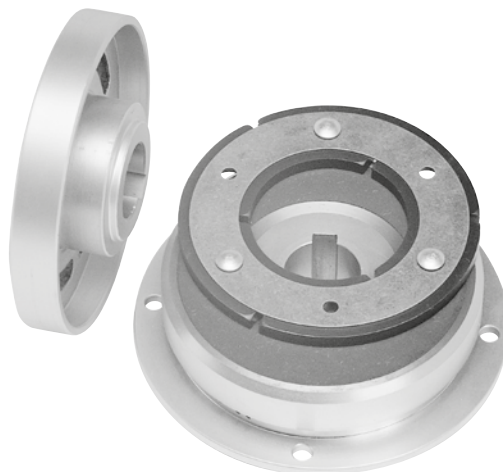

SSM 80-230

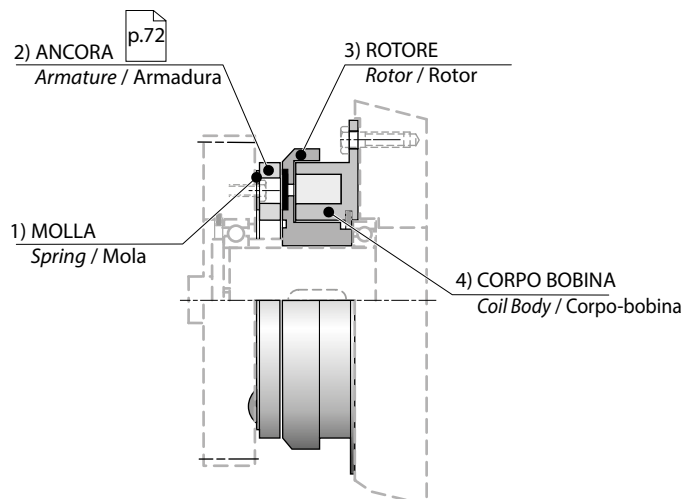


Caratteristiche / Characteristics / Características

TAGLIA SIZE TAMANHO	Coppia nom. Statica Nom. Static Torque Torque nom. est. CU 1)	Tensione Nominale Nominal Voltage Tensão	Potenza assorbita Input Power Potência	nmax	Tempo inserzione Engagement time Tempo inserção	Tempo disinserzione Desengagement time Tempo disinserção	Mom. inerzia Mom. of inertia Mom. de inércia		 Kg
							Ancora Armatura Armadura	Rotore Rotor Rotor	
	Nm	V (C.C - D.C)	W	rpm	ms	ms	10 ⁻⁵ kg*m²		
SSM39	0.6	24	6	10000	20	6	0.017	0.335	0.07
SSM45	0.9	24	6	10000	25	7	0.213	0.562	0.1
SSM54	1.8	24	8	10000	30	9	0.666	1.582	0.16
SSM65	3.6	24	10	10000	40	10	1.657	4.546	0.25
SSM80	7.5	24	15	8000	45	10	4.2	11.9	0.5
SSM100	15	24	20	6000	75	15	11.8	26.5	0.9
SSM125	30	24	28	5000	110	25	47.2	78	1.7
SSM150	60	24	35	4000	140	40	130	226	3
SSM190	120	24	50	3000	170	50	480	630	5.5
SSM230	240	24	68	3000	200	60	1370	2025	10.2

Innesto elettromagnetico monodisco

Single disc pack electromagnetic clutch / Embreagem eletromagnética monodisco


Dimensioni / Dimension / Dimensões

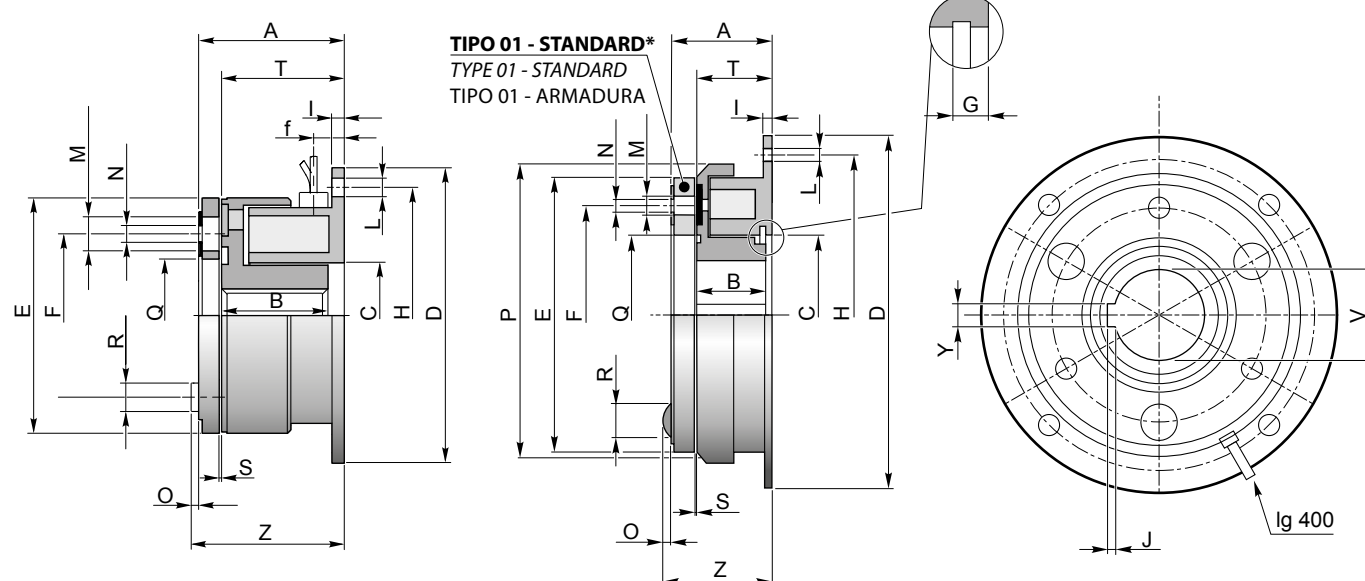SSM 39-65**SSM 80-230**

* Altri tipi di ancora vedi / Other types of armature / Outros tipos armadura

p.72

Albero / Shaft / Eixo

		SSM..																															
A	TAGLIA SIZE TAMANHO	39	45	54		65			80				100				125				150				190				230				
	CODICE CODE CODIGO	1	1	1	2	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	øV H7	6	6	6	8	8	10	12	10	12	15	17	15	18	20	25	18	20	25	30	20	25	30	35	35	40	45	50	45	50	55	60	
	Y	2	2	2	2	2	3	4	3	4	5	5	5	6	6	8	6	6	8	8	6	8	8	10	10	12	14	14	14	14	16	18	
	J	1	1	1	1	1	1.4	1.8	1.4	1.8	2.3	2.3	2.3	2.8	2.8	3.3	2.8	2.8	3.3	3.3	2.8	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.8	3.8	3.8	3.8	4.3	4.4	
	n° Cave / n° Key / n° Chavet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Dimensioni / Dimension / Dimensões

Codice d'ordine / Order code / Código para pedido

TAGLIA SIZE TAMANHO	A	B	C (H8)	D (h9)	E	F	f	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	Z	TAGLIA SIZE TAMANHO	TIPO ANCORA TYPE ARMATURE TIPO ARMADURA	 p.72	Ø ALBERO Ø SHAFT Ø EIXO		
SSM39	18.35	14	11	39	31	19.5	4	-	33.5	1.5	4 x 3.4	2 x 5	2 x 2.1	0.8	-	12.5	2 x 3.7	0.1	16	19.15						
SSM45	21.55	17	13	45	34	23	4.5	-	38	2	4 x 3.4	3 x 6	3 x 2.6	1.2	-	15	3 x 4.5	0.15	19	22.75						
SSM54	25.4	19.3	19	54	43	30	5.5	-	47	2	4 x 3.4	3 x 6.5	3 x 3.1	1.6	-	21	3 x 5	0.15	22.3	27						
SSM65	26.7	20.5	26	65	54	38	5.5	-	58	2	4 x 3.4	3 x 6.5	3 x 3.1	1.6	-	29	3 x 5	0.2	23.5	28.3						
SSM80	28	22	35	80	63	46	-	3.5	72	2	4 x 4.5	3 x 6.3	3 x 3.1	1.4	68	34.5	3 x 5.5	0.2	24	29.4						
SSM100	31	24	42	100	80	60	-	4.3	90	2.5	4 x 5.5	3 x 8	3 x 4.1	1.7	85.5	41.7	3 x 7	0.2	26.5	32.7						
SSM125	35.9	27	52	125	100	76	-	5	112	3	4 x 6.6	3 x 10.5	3 x 5.1	2.1	107	51.5	3 x 9	0.2	30	38						
SSM150	40.5	30	62	150	125	95	-	5.5	137	3.5	4 x 6.6	3 x 12	3 x 6.1	2.5	134.3	61.5	3 x 10	0.3	33.5	43						
SSM190	46.5	34	80	190	160	120	-	6	175	4	4 x 9	3 x 15	3 x 8.2	3	170	79.5	3 x 13	0.3	37.5	49.5						
SSM230	55.4	40	100	230	200	158	-	7	215	5	4 x 9	3 x 18	3 x 10.2	4	214.3	99.5	3 x 16	0.5	44	59.4						
																					SSM100	.02	.2	SSM39 ... SSM230	01 02 03 04	1 2 3 4